



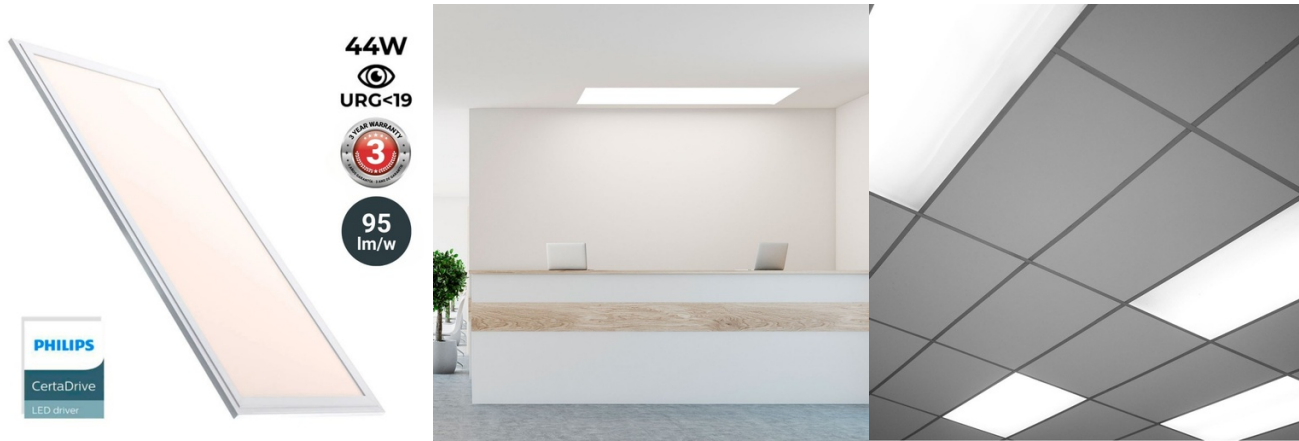

Panneau LED DRIVER PHILIPS 120x30 - 44W - UGR19

Le panneau LED encastré PHILIPS de 44W avec driver présente un design élégant et ultra-mince avec une technologie de pointe qui offre un éclairage puissant et uniforme en 3 teintes : blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K). Il incorpore un diffuseur micro-prismatique qui garantit un éclairage sans éblouissement (UGR<19), idéal pour les bureaux, les salles de conférence, les écoles ou les hôpitaux. Grâce à son indice de rendu des couleurs élevé (IRC>80), il reproduit les couleurs très similaire à la lumière naturelle. Le panneau peut être monté sur des faux plafonds (dalles de plafond amovibles de 120x30 cm) ou intégré directement dans des plaques de plâtre à l'aide d'un cadre d'installation (non inclus).

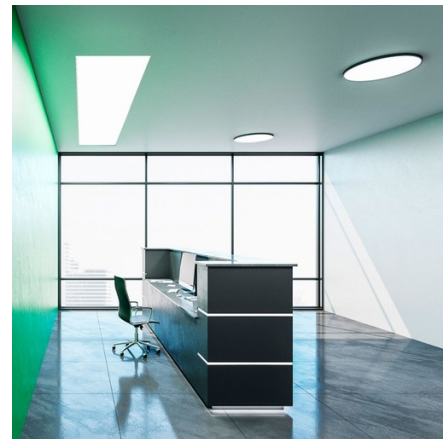

Caractéristiques du produit

T° de lumière	3000°K, 4000°K, 6000K
Haut	300 mm
Largeur	6 mm
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensions du panneau LED	120x30
Conducteur	Philips
Efficacité (Lm/w)	95
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Largo	1200 mm
Matériau	Plastique
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Puissance (W)	44
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA



Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
UGR	UGR19
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000

Variantes du produit

Référence	Attributs	
B5236-BC	T° de lumière : 3000°K	 44W UGR<19 3 95 lm/w
B5236-BF	T° de lumière : 6000K	 44W UGR<19 3 95 lm/w
B5236-BN	T° de lumière : 4000°K	 44W UGR<19 3 95 lm/w