


Panneau LED 100W 10000Lm 6000°K 120X60Cm 40.000H Driver Lifud [HO-PBD-60120-LI-CW]



Blanc froid
Blanc Neutre

HO-PBD-60120-LI-CW
HO-PBD-60120-LI-W

100.0
100.0

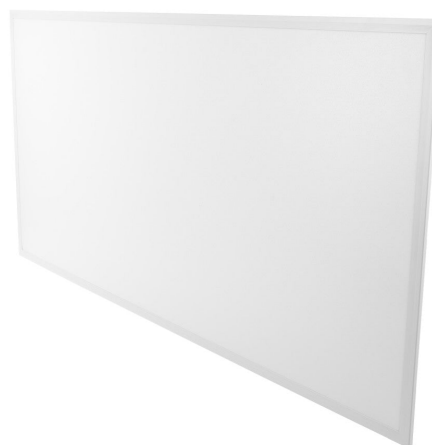

Caractéristiques

Puissance (w)	100.0	Code produit	HO-PBD-60120-LI-CW	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	Samsung Led	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	10000
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP20	Souche	165-265VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	595x1195x35	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.9
Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.2	Classe d'énergie	F
Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	Borna	Efficacité lumineuse (LM / W)	100
Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Microprismatique	Kelvin (K)	6000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	100.0	Poids (g)	4980	Ugr	%A19
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69
Vaciller	0.89	Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement
CCT unique	6000	Índice r9	8	Gamme de CRI minimale	89
Gamme CRI maximale	9	Chromaticité (y)	0.378	Chromaticité (x)	0.378
Normes applicables	EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006;EN 61000-4-6:2009;EN 61000-4-8:2010;EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012	Sortie du conducteur	30-42V 1050mA	Classe d'isolement	II

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Protection (IK)	IK05	Haut	35.0	Long	1195.0
Large	595.0				