



Projecteur LED asymétrique extérieur 300W - 140lm/W- IP66


Ref. B8222

Projecteur LED asymétriques de 300W, compact et résistant, à haut rendement (140lm/W). Parfait pour les espaces sportifs, industriels et extérieurs grâce à sa lentille asymétrique qui optimise la distribution de la lumière. Distance de projection : 8-12m. Hauteur de montage : 6-20m. Degré de protection IP66. Garantie de 7 ans



Caractéristiques du prod

uit null	null
Tonalité	Blanc froid
Kelvin (K)	5000
Efficacité lumineuse (Lm/W)	140
Angle d'ouverture (°)	80 / 150
Type de LED	Puce EPISTAR
Intensité variable	Non
Puissance (W)	300
Tension nominale (V)	85-265V
Fréquence (Hz)	50 - 60
Orientable	Oui
Dimensions (mm) LxIxh	400 X 305 X 45
Matériau	Métal
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Extérieur	Oui
IP	IP66
Durée de vie (h)	50000
Certificats	ROHS, CE

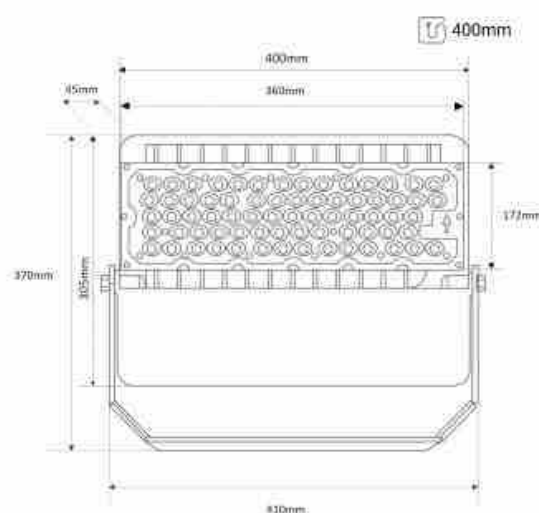

Projecteur LED extérieur

Garantie	7 ans
601· Poids (kg)	4.46
Classe d'efficacité énergétique	D